



Baie charge 400KG

P 1/2



CARACTÉRISTIQUES

- Charge maximum supportée : 400 kg
- Profondeur : 600, 800 ou 1000 mm
- Hauteur : 42U
- Couleur : Noir RAL 9004
- Baie de brassage pré-équipée
- Degré de protection : IP 20
- Passe câbles verticaux (version 80)
- Kit accessoires fourni : vis, roulettes, vérins

MATIÈRES

- Montants : Tôle 1.5 mm
- Porte avant : Tôle acier 1.2mm, verre sécurit fumé
- Porte arrière : Tôle acier 1.2mm pleine
- Châssis et 4 montants 19" : Acier laminé à froid 1mm
- Profilés d'habillage : Tôle acier 1,2mm
- Panneaux : Tôle pleine

CONDITIONNEMENT

- Livraison "assemblée" sur palette avec film plastique et protection carton

Baies de brassage 400 Kg - Assemblées

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
CAB6642N	42U	2055	600	600
CAB8842N	42U	2055	800	800
SERV8142N	42U	2055	800	1000


Référence

DESCRIPTION	CODE
<i>Baie charge 400KG</i>	<i>CAB / SERV</i>



Baie charge 400KG

P 2/2

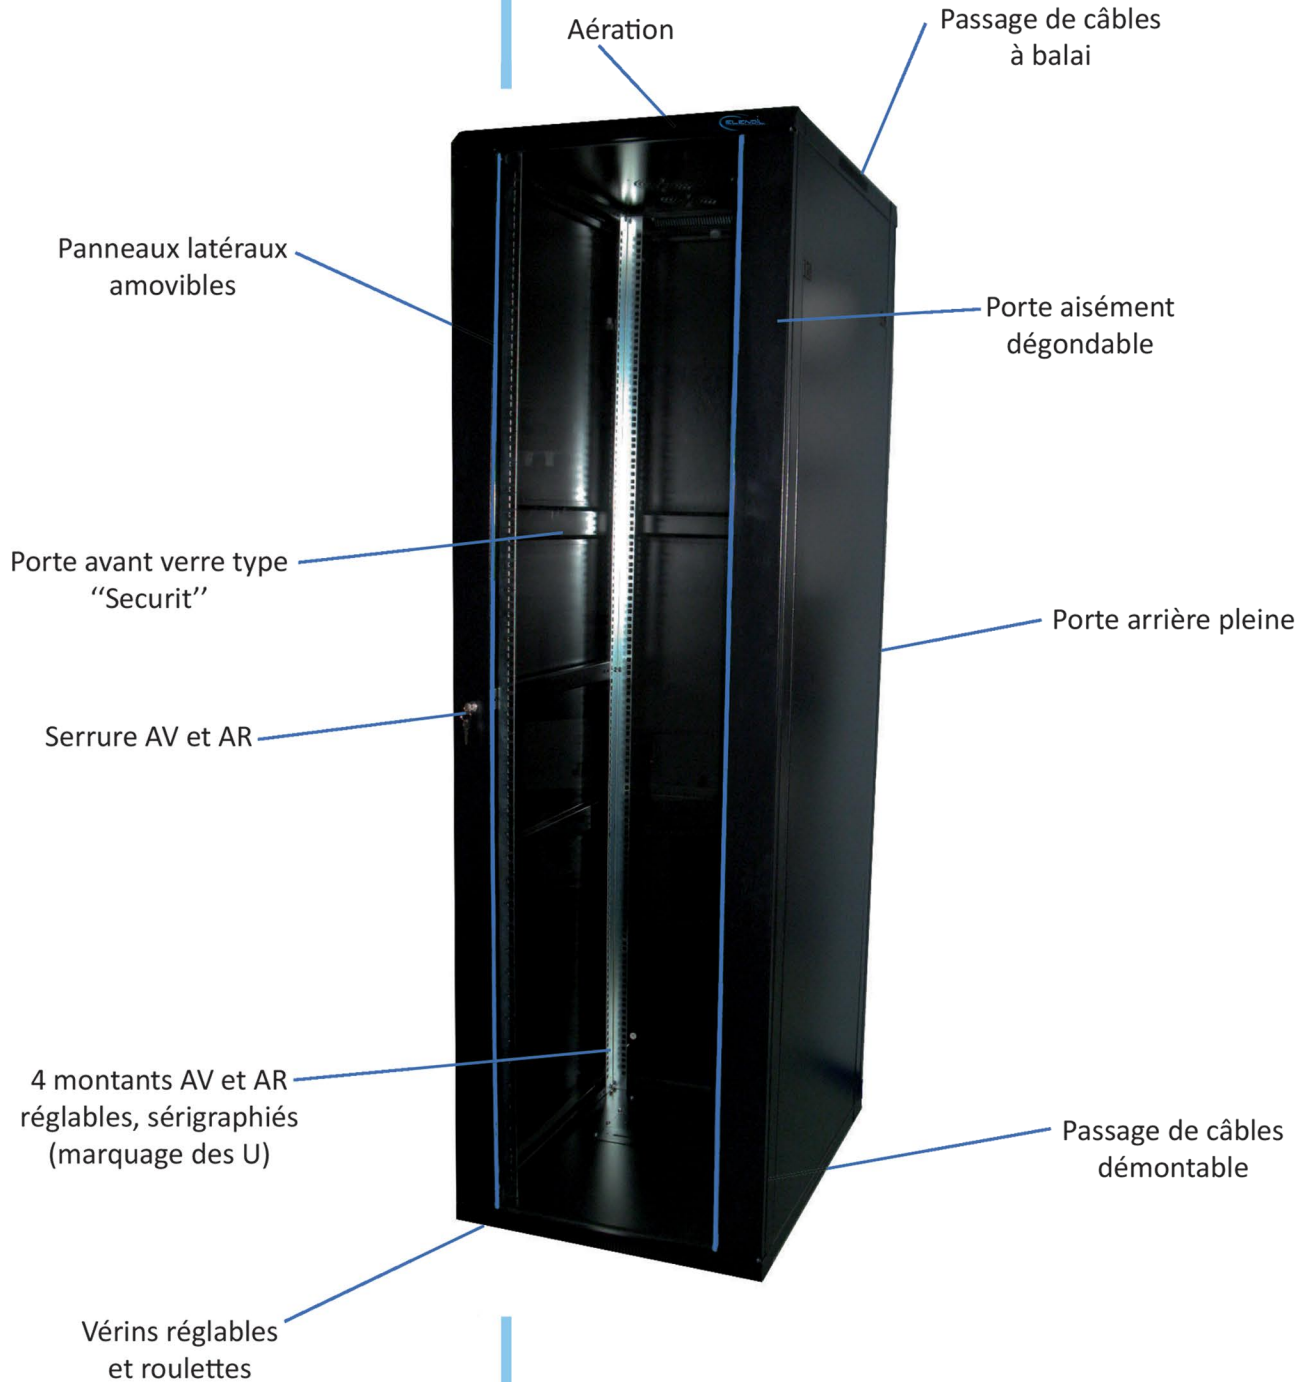

Référence

DESCRIPTION

CODE

Baie charge 400KG**CAB / SERV**