


F9136

GROUNDING WIRES

Wires for grounding continuity connections

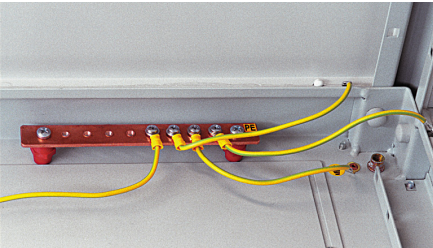

| codice | Descrizione                           |
|--------|---------------------------------------|
| F9136  | Cavi per la continuità di messa terra |

SPECIFICHE

| Componente | Q.tà | Descrizione                                                        |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| Cavi       | 10   | Con guaina giallo/verde<br>250 mm di lunghezza - 4 mm <sup>2</sup> |
| Confezione | 1    | Sacchetto cellophane                                               |

STANDARD

| Norma           | Applicazioni                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| UNI EN ISO 9001 | IEC 297-1; IEC 297-2; IEC 297-3;<br>EN 12150-1; EN 62208 |

| code  | Description                    |
|-------|--------------------------------|
| F9136 | Wires for grounding continuity |

SPECIFICATIONS

| Component | Q.ty | Description                                     |
|-----------|------|-------------------------------------------------|
| Wires     | 10   | g/y sheath<br>250 mm length - 4 mm <sup>2</sup> |
| Packaging |      | Cellophane bag                                  |

COMPLIES WITH EC STANDARDS

| Quality Management System | Applications                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| UNI EN ISO 9001           | IEC 297-1; IEC 297-2; IEC 297-3;<br>EN 12150-1; EN 62208 |