



Platine 56 ports équipés, Catégorie 3 UTP (non blindé), avec câblage 45 et 36. Possède une barre de maintien de câbles arrière. Application téléphonie (2 paires par port, câblées en 45 & 36)

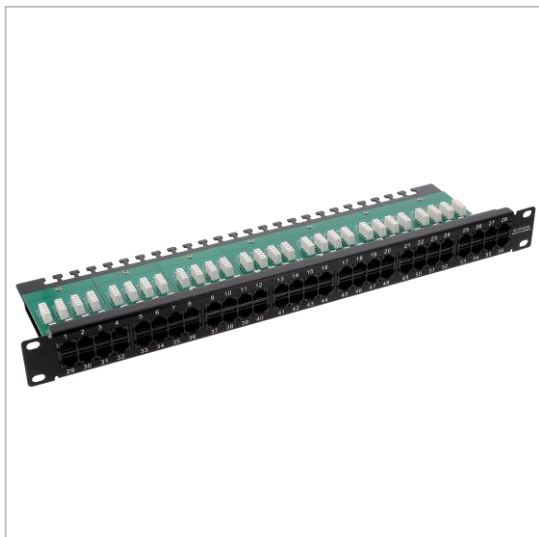

CARACTERISTIQUES

- Hauteur: 1U
- Câblage arrière: type 110
- Nombre ports : 56
- Compatible multibrin et monobrin
- AWG22, AWG26 (mono), AWG24
- Barre de maintien de câble arrière
- Numérotation sérigraphiée des ports de 1 à 56
- Métal
- Couleur: noir

Garantie
1 an*

RoHS-CE

Unité de
vente: 1

DANS LA MÊME GAMME:

- PA25ENB110 Panneau 19" 1U 25 ports UTP Cat3 bloc 110 Câblage 45/36
- PA32ENB110 Panneau 19" 1U 32 ports UTP Cat3 bloc 110 Câblage 45/36
- PA50ENB110 Panneau 19" 1U 50 ports UTP Cat3 bloc 110 Câblage 45/36
- PA60ENB110 Panneau 19" 1U 60 ports UTP Cat3 bloc 110 Câblage 45/36



3 700992 813660

Code douanier:
85371098

Normes: ISO/IEC 11801 2nd edition – EN50173 2nd edition – IEC60603-7



553 Route de Robion 84300 CAVAILLON - France

adv@lienk.eu



Tél: +33 (0)4 32 52 13 10 - Fax: +33 (0)4 32 52 13 11



www.lienk.eu

