




Fibre préco mèche de verre

P 1/1

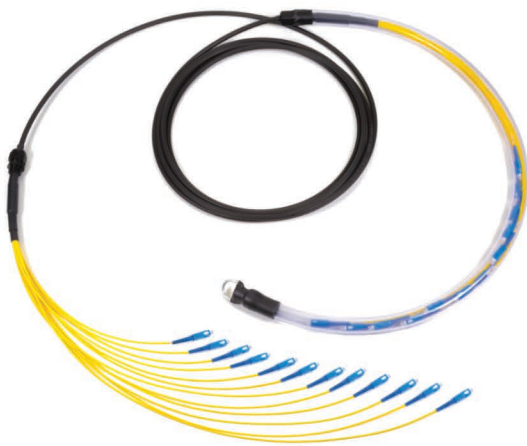

Chaque fibre préconnectorisée est fournie avec son rapport de test et un anneau de tirage

Fibre préconnectorisée Norme Cca, structure serrée retubé 2mm avec anneau de tirage

Produit disponible en :

- monomode OS2, et mutimode OM3, OM4
- 6FO, 12FO, 24FO, 48FO (2 fibres 24FO jointes avec une chaussette de protection)
- Type de connecteurs au choix : LC, SC, ST, etc..

**Fabrication à la demande
et sur mesure en atelier**

Caractéristiques

Standard insertion loss : $\leq 0.15\text{dB}$ (Max)

Standard insertion loss: $\leq 0.07\text{dB}$ (Typ)

Standard average return loss (SM): $\geq -55\text{dB}$ (UPC)

Standard average return loss (SM): $\geq -65\text{dB}$ (APC)

Référence

DESCRIPTION

CODE

Fibre préco mèche de verre



Livré en touret ou en couronne suivant le nombre de brins et la longueur