

NKCAMC

Câble composite Appel Malade 2 x 1,5 mm² + 2 x (2 x 5/10e) LSZH – CPR Cca-s1,d1,a1



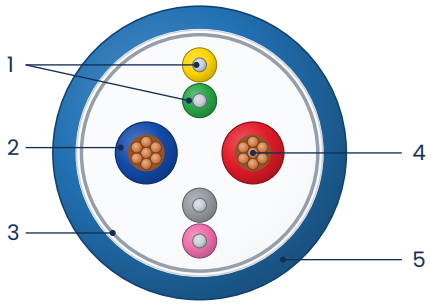

1. Paires en cuivre étamé 5/10 (AWG24), isolation LSZH
2. Isolation LSZH des conducteurs d'alimentation (bleu, rouge)
3. Ruban polyester (PES)
4. Âme en cuivre rouge souple classe 5, section 1,5 mm²
5. Gaine extérieure en LSZH, bleue (RAL 5015) – CPR Cca-s1,d1,a1



USAGE

Le câble **NKCAMC** est un câble composite destiné à la transmission des signaux de communication et à l'alimentation des systèmes d'appel malade / appel infirmière. Grâce à sa gaine sans halogène (LSZH) et à sa classification CPR Cca-s1,d1,a1, il est particulièrement adapté aux établissements de soins recevant du public (ERP) et aux immeubles de grande hauteur (IGH).

- **Câble destiné aux systèmes d'appel malade en milieu hospitalier et médical.**
- **Utilisé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de soins.**
- **Permet la transmission des signaux entre les dispositifs d'appel et les centrales de gestion.**
- **Adapté aux installations fixes à l'intérieur des bâtiments.**

CONFORMITÉS

Normes de construction et électriques :

- IEC 60228 – Conducteurs cuivre

Sécurité incendie :

- EN 50575 – CPR Cca-s1,d1,a1
- IEC 60332-1-2 – Non-propagation de la flamme
- IEC 60332-3-24 – Non-propagation de l'incendie (câbles en nappes, cat. C)
- IEC 60754-1 – Gaz acides halogénés
- IEC 60754-2 – Acidité et conductivité des gaz
- IEC 61034-2 – Opacité des fumées

Non-contractual Syskern datasheet – reproduction prohibited without written permission. Specifications subject to change without notice.

Fiche technique Syskern non contractuelle – reproduction interdite sans autorisation écrite. Spécifications susceptibles d'évoluer sans préavis.

NKCAMC

Câble composite Appel Malade 2 x 1,5 mm² + 2 x (2 x 5/10e)
LSZH – CPR Cca-s1,d1,a1

STRUCTURE

Conducteurs : 2 conducteurs 1,5 mm² en cuivre rouge souple, classe 5 selon IEC 60228

Paires : 2 paires en cuivre étamé 5/10 (AWG24)

Isolation : LSZH

Assemblage : Conducteurs + paires

Ruban : Polyester (PES)

Gaine extérieure : LSZH bleue RAL 5015, CPR Cca-s1,d1,a1

Marquage : NEXKERN NKCAMC 2x1,5mm² + 2x2xAWG24 LSZH Cca EN50575 CE E02WWYY xxxxxxM

PERFORMANCES TECHNIQUES

Tension nominale : 250 V

Résistance conducteur 1,5 mm² : ≤ 13,3 Ω/km (20 °C)

Résistance conducteur 5/10 : ≤ 92 Ω/km (20 °C)

Rayons de courbure minimum :

- ✔ Pose fixe : 8 × Ø extérieur
- ✔ Pose mobile (occasionnelle) : 15 × Ø extérieur

Températures d'utilisation :

- ✔ Pose fixe : -30 °C à +70 °C
- ✔ Pose mobile : -10 °C à +60 °C

Références*	Construction	Désignation	Ø extérieur en mm	Poids kg/km
NKCAMCx	2 x 1,5 + 2 P AWG24	APPEL MALADE 2x1,5+2x2xAWG24 LSZH Cca	8,3	91

* x = exemple : touret de 500 m = 5

CONDITIONNEMENTS :

Couronnes thermofilmées : 100m, 200m

Tourets contreplaqués ou bois : 300m, 500m, 1000m, 3000m, 5000m

Non-contractual Syskern datasheet – reproduction prohibited without written permission. Specifications subject to change without notice.

Fiche technique Syskern non contractuelle – reproduction interdite sans autorisation écrite. Spécifications susceptibles d'évoluer sans préavis.