


# Câble 48 FO monomode G652D multitubes structure libre FIBERSTAR

## Schéma technique

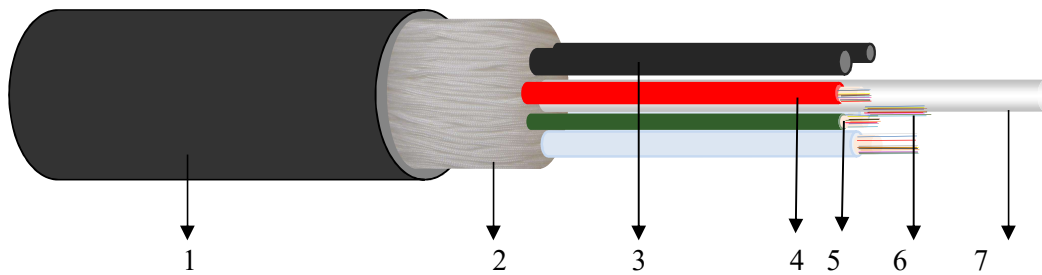

## Légende

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1 - Gaine extérieure LSZH                      | 5 - Gel hydrofuge                   |
| 2 - Renforts par mèches de verre anti rongeurs | 6 - 12 fibres en 250 µm 12 couleurs |
| 3 - Tube de renfort de construction            | 7 - Porteur central FRP             |
| 4 - tube contenant les fibres                  |                                     |

## Description

- Gaine extérieure noire LSZH résistante aux U.V
- Renforts de traction par mèche de verre - action anti rongeurs
- 4 tubes remplis de gel hydrofuge (préserve de l'humidité)
- Brins 250 microns 12 couleurs différentes pour faciliter le repérage

## Applications

Câble particulièrement adapté au passage en extérieur en pose sous fourreaux

## Spécificités techniques

<b>Rayon de courbure</b>	
dynamique (mm)	152
statique (mm)	101
Performance au feu	LSZH
Résistance à l'écrasement (N/100mm)	2000
<b>Température d'utilisation</b>	
dynamique (°C)	-20 à + 60
statique (°C)	-20 à + 60
Diamètre externe (mm)	10,1
Poids (Kg/Km)	88